


CC Merksem

Technische Fiche

Nieuwdreef 135
2170 Merksem
+32 3 641 62 10

www.ccmmerksem.be – ccmerksem@antwerpen.be

Wim Meuwis – Hoofd Techniek
+32 470 87 55 92 – wim.meuwis@antwerpen.be

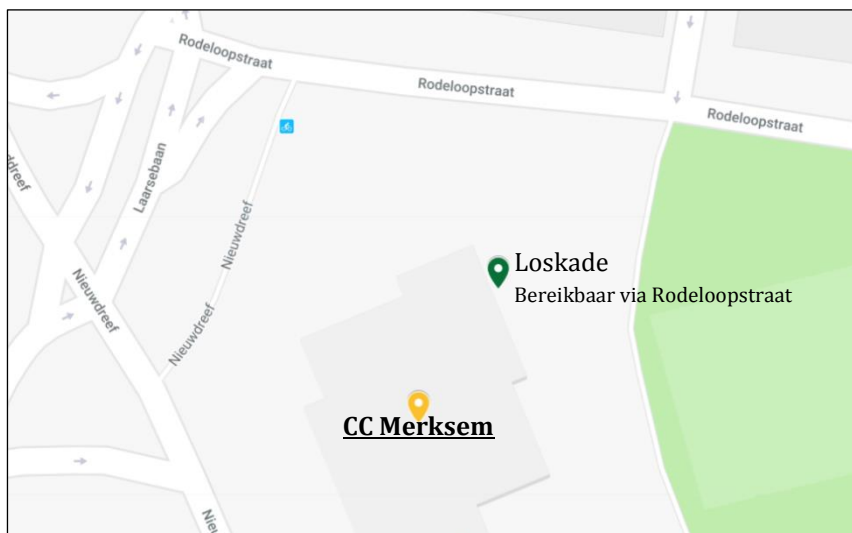

Situering

De zaal bevindt zich gelijkvloers.

De laad –en loskade is gelegen aan de achterkant van het gebouw. U bereikt deze via **Rodeloopstraat: u rijdt de zwarte poort binnen tegenover huisnummer 65.**

De los- en laadkade bevindt zich op gelijke hoogte met de podiumvloer.

De doorgang naar het podium heeft volgende afmetingen:

Breedte: 3 meter

Hoogte 3,85 meter

Zaalgegevens

Zaalcapaciteit: 400 mensen op vaste stoelen

Podiuminrichting

Podium (8-hoekig, zie plan op blz. 4 en 5)

Diepte: 15,6m

Voorkant scene tot achterdoek: 10,5m

Voorkant scene tot voordoek: 1,7m

Breedte: 15,6 meter

Vloerafwerking

De houten scenevloer is zwart geverfd. Een zwarte balletvloer is mogelijk in overleg.

Puntbelasting en vijzen zijn niet toegestaan.

Doeken

Elektrische rode voordoek.

Witte en zwarte achterdoek: 6,3m hoog en 12m breed.

3 vaste poten per kant.

Geen friesen.

Trekken (zie plan)

8 Elektrische Trekken
 Maximale hoogte: 6,8m
 Hoogte portaal trek: 6,4m
 Buislengte(achterste 5): 12m
 Maximale belasting: 300kg
 Buisdiameter: 48mm

Podiumelementen

Er zijn 20 podiumelementen aanwezig van 2m x 1m inclusief diverse poten en afrokking.

Piano

½ Steinway Vleugel (*pianostemmer in overleg*)

Loges

Vanuit de backstage bereik je met de trap de loges.

Er zijn drie kleine loges (met spiegel en schminktafel) en twee grote loges (met douches) aanwezig.

Er is een grote artiestenfoyer op het gelijkvloers (uitgerust met een tafels, stoelen, zetel, koelkast en kleine keuken).

Techniek**Licht****Zaalbrug**

8 x ADB 2kW (PC)
 4 x ADB 2kW (Profiel)

Los

50 x ADB 1kW (PC)
 10 x ETC zoom 25-50° (Profiel - 750W)
 24 x Par64 (CP60, CP61, CP62)
 12 x ETC (Source Four)
 12 x ETC Coloursource (Ledpar)
 13 x ACP ADB
 1 x ADB 2kW (Volgspot met eigen dimmer)

Lichtmengtafel Hydrasky**Dimmers**

23 x 5kW
 48x 3kW (ADB Eurorack 60)

63A/400v aanwezig voor extra dimmers**Hazer Swefog Ultimate 2000**

Vloer -en andere statieven zijn aanwezig.

Richten & focussen van de spots gebeurt met de hoogtewerker behalve zaalbrug.

Geluid**Mengtafel Midas M32 + DL32 Stageblock****Front**

LR Martin W8VDQ
 Centercluster Martin W8VDQ
 Sub 1 x Martin WS18X (18" sub) per kant
 Frontfills 4 x Martin WT 15

Processor

XTA DP448

Multi

Analoge multi 24+6 (XLR)
 2 x UTP CAT5 van regie tot scene

Monitors

Er is geen aparte monitortafel aanwezig.

8 x Martin LE 1200

4 x Versterkers: Crest CC2800

Microfoons en DI's

1 x Shure Beta52

1 x Shure Beta56

3 x Shure SM57

2 x Shure SM58

6 x Shure Beta 58

2 x Shure SM91

1 x Shure SM81

4 x Sennheiser e604

1 x Sennheiser e602

2 x Sennheiser e609

1 x Sennheiser MD441

3 x Sennheiser e855

1 x Sennheiser e835s

2 x AKG C414

4 x Neumann KM184

2 x Audio Technica AE5400

3 x Beyerdynamic M69

8 x BSS AR 133 Active DI-Box

2 x Radial J48 Stereo Active DI-box

Intercom

3 x ASL PS19 Beltpack

1 x ASL PS279 Master Station


32A/400v aansluiting aanwezig voor extra geluid

Projectie

CANON LX MU 600Z met lens LX IL01UW (ultra wide lens)

Er is een zelfrijdende hoogtewerker aanwezig.

Plannen

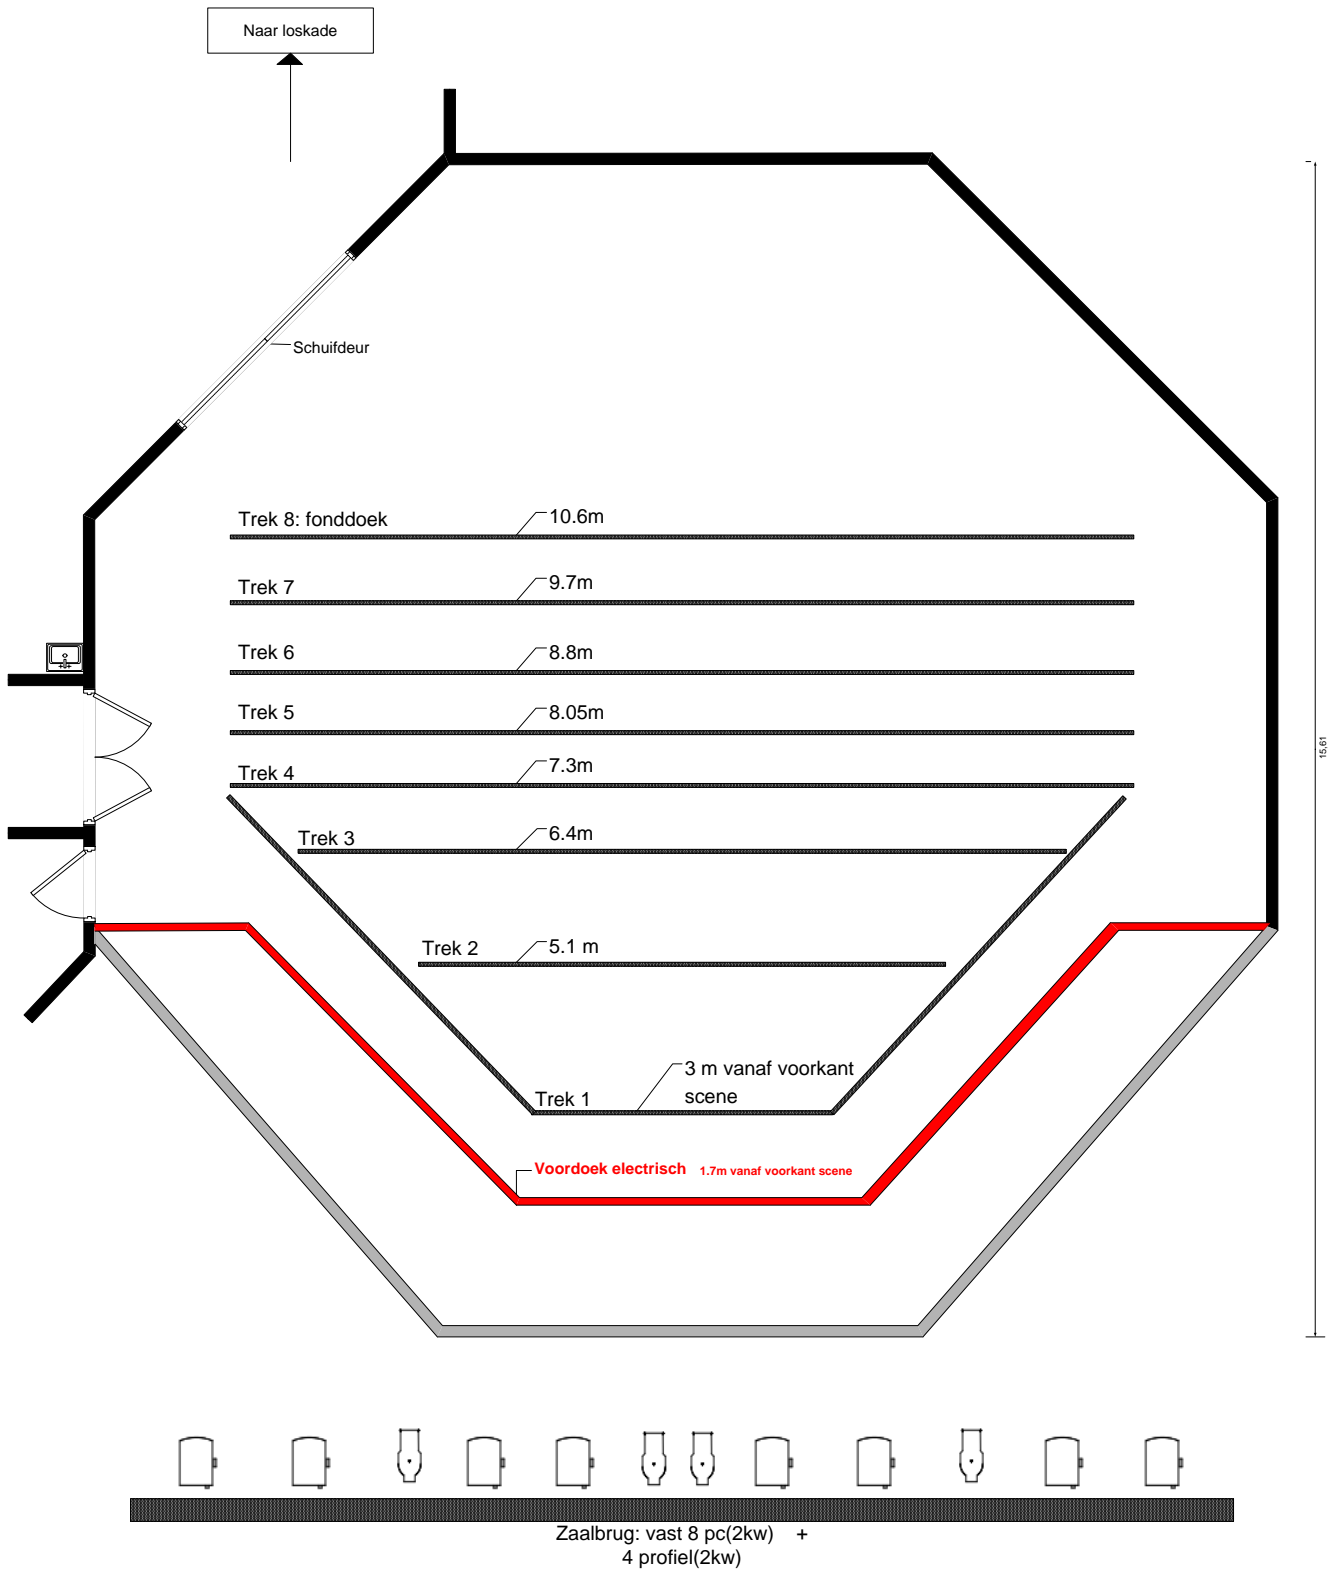

Dimmer 1-12: zaalbrug
 Dimmer 45-48&67-68: podium
 Dimmer 69: werklicht
 Dimmer 70-72: zaallicht

Breedte trek 2: 7m
Breedte trek 3: 10.2m
Breedte trek 4 tem 8: 12m

Podiumplan concertzaal

